


Оптический кабель **Commscope** самонесущий диэлектрический для подвеса на опорах линий электропередачи и освещения.

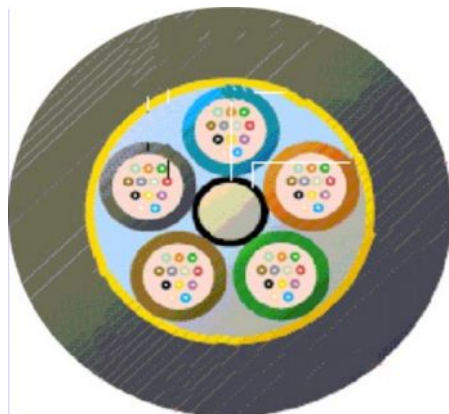

Технические характеристики

Кол-во волокон	Тип кабеля	Кол-во волокон в модуле	Внешний диаметр, мм	Макс. растяг. усилие кН	Вес, кг/км	Мин. радиус изгиба	
						без нагрузки, см	под нагрузкой
2-30	S-xxx-LN-8M-M08NS	8	11,6	7,4	104	11,8	17,7
32-60	S-xxx-LN-8M-M08NS	12	11,8	7,4	104	11,8	17,7
62-72	S-xxx-LN-8M-M08NS	12	12,8	7,4	123	12,8	19,2

Эксплуатационные характеристики

Расстояние между опорами	Скорость ветра	Толщина обледенения	Стрела провиса	Эксплуатац. температура (град. С)	Температура инсталляции
76 м	90 км/ч	1 мм	1 %	от -40°C до +70°C	от -30°C до +60°C
152 м	90 км/ч	1 мм	2,2 %		

Преимущества кабеля:

- наличие декларации соответствия №КБ-0489 от 16 декабря 2005 года
- малые габаритные размеры;
- меньшая масса по сравнению с отечественными аналогами;
- малый радиус изгиба;
- высокая влагозащищенность;
- высокая стабильность при критических изменениях климатических факторов;
- более привлекательная цена чем стоимость аналогов российских производителей;
- максимальное расстояние между опорами для данного типа кабеля (LN) до 231 м (760 футов), при использовании более прочной конструкции (LD) до 1000 м (3281 фут).

ТЕЛЕСистемный подход



Центральный офис:

Для писем:

Центральный офис:
111394, Москва, ул. Перовская 65
тел: (095) 789-4646, 789-4645

Магазины оптовых и розничных продаж:
"Мир ТЕЛЕСистем"
тел: (095) 775-3040, 978-4755, 973-9221

тел: (095) 789-4646, 789-4645.

111394, Москва, ул. Перовская, д.65.

"Юнайтед Телеком"
тел: (095) 775-2513, 775-2514
"Можайский радиорынок"
Ряд 14, место 09,
тел: 8-926-203-1657
"Митинский радиорынок"
Ряд 1, место 08

E-mail: telcogroup@telcogroup.ru

Региональные представительства:

Краснодар: тел: (861) 2-111-844
Екатеринбург: тел: (3432) 179-065
Ростов-на-Дону: тел: (8632) 994-614
Санкт-Петербург: тел: (812) 327-2323
Нижний Новгород: тел: (8312) 649-728
Новосибирск: тел.: (3832) 199-008
Волгоград: тел: (8442) 237-388

www.telcogroup.ru