


Оптический кабель **Commscope** для прокладки в кабельной канализации с центральной трубкой, с со стальными силовыми элементами (2), находящимися во внешней полиэтиленовой оболочке кабеля.

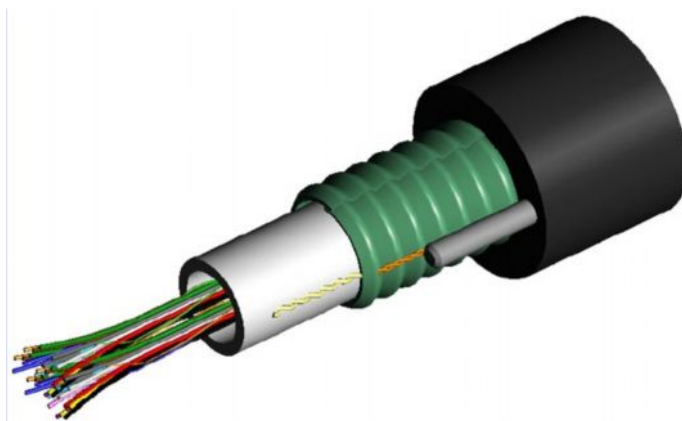

Технические характеристики

Кол-во волокон	Тип кабеля	Кол-во пучков в ЦТ	Диаметр внешней оболочки, мм	Максим. растягив. усилие, кН	Вес, кг/км	Мин. радиус изгиба	
						без нагрузки(см)	под нагрузкой
002-024	O-xxx-CA-8M-M12NS	2	11	2,7	135	11	22
026-048	O-xxx-CA-8M-M12NS	4	13	2,7	177	13	26
050-096	O-xxx-CA-8M-M12NS	8	15	2,7	224	15	30

Эксплуатационные характеристики

Кол-во волокон	Максимальный вертикальный провис, м	Продолжительное растягивающее усилие, кН	Эксплуатац. температура (град. С)	Температура инсталляции
002-024	606	0,8	от -40°C до +70°C	от -30°C до +60°C
026-048	463			
050-096	367			

Преимущества кабеля:

- малые габаритные размеры;
- меньшая масса по сравнению с отечественными аналогами;
- малый радиус изгиба;
- высокая влагозащищенность;
- высокая стабильность при критических изменениях климатических факторов;
- отсутствие аналогов на российском рынке.

ТЕЛЕсистемный подход



Центральный офис:

Для писем:

Центральный офис:
111394, Москва, ул. Перовская 65
тел: (095) 789-4646, 789-4645

Магазины оптовых и розничных продаж:
"Мир ТЕЛЕсистем"
тел: (095) 775-3040, 978-4755, 973-9221

тел: (095) 789-4646, 789-4645.

111394, Москва, ул. Перовская, д.65.

"Юнайтед Телеком"
тел: (095) 775-2513, 775-2514
"Можайский радиорынок"
Ряд 14, место 09,
тел: 8-926-203-1657
"Митинский радиорынок"
Ряд 1, место 08

E-mail: telcogroup@telcogroup.ru

Региональные представительства:

Краснодар: тел: (861) 2-111-844
Екатеринбург: тел: (3432) 179-065
Ростов-на-Дону: тел: (8632) 994-614
Санкт-Петербург: тел: (812) 327-2323
Нижний Новгород: тел: (8312) 649-728
Новосибирск: тел.: (3832) 199-008
Волгоград: тел: (8442) 237-388